

# YFM2E系列电子式塑料外壳式断路器




## 适用范围

YFM2E系列塑料外壳式断路器，可使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障危害。本系列控制器具有性能稳定、精确可靠、体积小、结构紧凑、设计合理、经济适用等特点。还具有通讯接口，具备了现场总线的通讯功能，可与计算机联网通讯，实现遥控、遥测、遥调、遥信功能。

- ◆IEC 60947-1 及 GB/T 14048.1 总则
- ◆IEC 60947-2及GB 14048.2-2008低压断路器及附录F带电子过电流保护断路器的附加要求
- ◆IEC 60947附录F的电磁兼容要求
- ◆IEC 60947-4及GB 14048.4接触器和电动机起动器

## 产品型号及含义

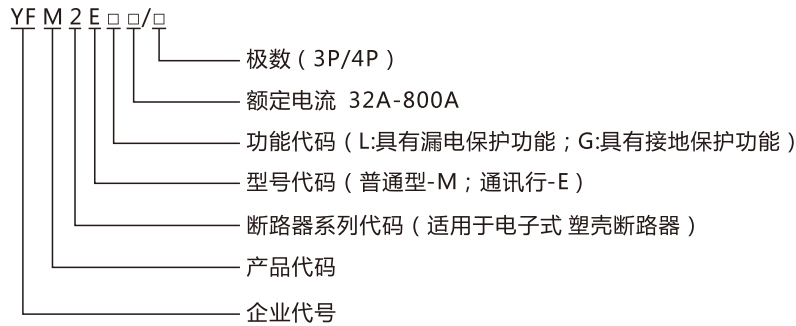

## 正常工作条件

### 一、额定参数

- 1、额定电压:380V/220V三相四线；
- 2、额定频率：50HZ
- 3、壳架等级电流：100A,225A,400A,630A

### 二、工作环境

- 1、正常工作环境温度为-5℃- +40℃,24小时平均值不超过35℃
- 2、空气的相对湿度不超过50%
- 3、污染等级:3级
- 4、安装类别:III

## 外形尺寸与安装尺寸

型号	外形尺寸											安装尺寸				
	W		板前接线								板后接线		A			
	3P	4P	L	H	W1	L1	H1	H2	H3	L2	H4	H5	3P	4P	B	φd
YFM2LE-250	105	142	165	88	70	365	110	24	24	144	66	110	35	58	126	5
YFM2LE-400	140	198	257	104	87	457	155	44	44	225	60	120	44		194	7
YFM2LE-63/800	182	240	270	112	116	370	160	44	44	234	65	125	58		200	7

